

WL938

WHEEL LOADER
轮式装载机





CEH Machinery Trading Ltd.

Add:131 Oakdale Ed,North York,On M3N 1W2

Phone:+1(800)906-2356

Email:sales@ceh-machinery.ca

Website:www.ceh-machinery.ca

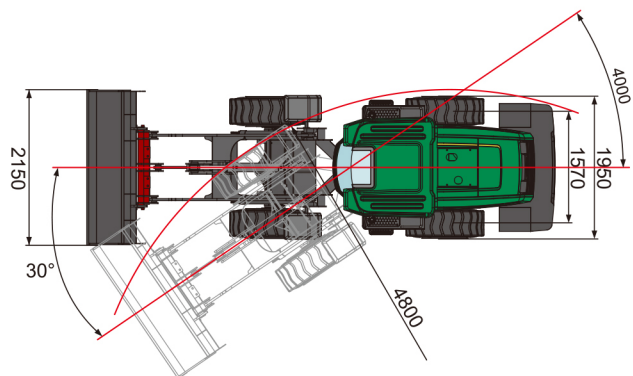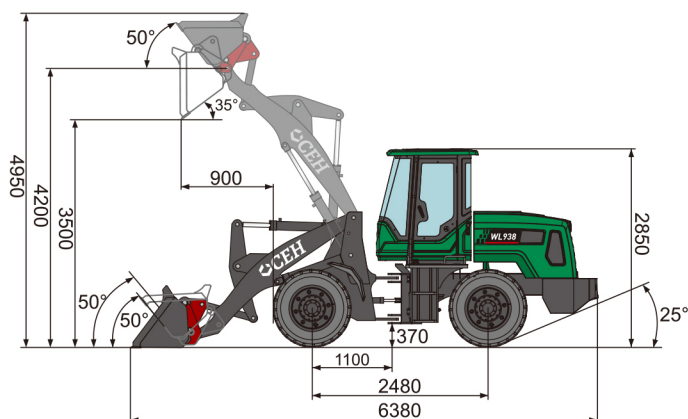

项 目 / PROJECT		参 数 / PRODUCT
外形尺寸 Dimensions	整机长度 Overall length (mm)	6380
	整机高度 Overall height (mm)	2850
	轮胎外侧宽度 Tire outer width (mm)	1950
	铲斗外侧宽度 Outer width of bucket (mm)	2150
	卸载高度 Unloading height (mm)	3500
	卸载距离 Unloading distance (mm)	900
	铲斗上最大高度 Maximum height on the bucket (mm)	4950
	铲斗下销轴高度 Bucket lower pin shaft height (mm)	4200
	前转弯半径 Front turning radius (mm)	4800
	后转弯半径 Rear turning radius (mm)	4000
	最小离地间隙 Minimum ground clearance (mm)	370
	轴距 Wheel base (mm)	2480
	轮距 Track width (mm)	1570
	前轮中心到铰接 Front wheel center to hinge (mm)	1100
	转向角度 Steering angle (°)	30
	原地收斗角 Collect the bucket angle in place (°)	50
	最高位置卸料角 Unloading angle at the highest position (°)	35
	离去角 Departure angle (°)	25
整机性能 Overall performance	额定载重 Rated load capacity (kg)	2000
	整机重量 Whole machine weight (kg)	5110
	标准斗尺寸 Standard bucket size (mm)	2100 × 980 × 530
	标准斗容 Standard bucket capacity (m³)	1.1
	空载提升/卸料时间 Empty lifting / Unloading time (S)	4.5 / 4.2
动力性能 Power performance	发动机 Engine	康明斯Cummins QSF2.8t4TC74
	额定功率 Rated power (kW)	55
	排放标准 Emission	EPA4
传动系统 Transmission	变速箱型号 Transmission model	265整体 (Whole)
	驱动桥型号 Drive axle model	LG 2.0T 中轮边桥 (Medium wheel side axle)
	变速箱档位 Transmission gear	F4 / R4
	轮胎型号 Tire model	16/70-20
液压系统 Hydraulic system	工作液压操作方式 Working hydraulic operation mode	单杆操作 Single lever operation
	工作液压系统压力 Working hydraulic system pressure (MPa)	16
	转向液压系统压力 Steering hydraulic system pressure (MPa)	8
制动系统 Brake system	行车制动形式 Driving brake form	气顶油制动 Air top oil brake
	停车制动形式 Parking brake form	手刹制动 Hand brake
电气系统 Electrical system	电压 Voltage (V)	24